


EN INTRODUCTION

Thank you for purchasing the new **ANGEL 500 PRO** by **Aqpet**, a professional external filter for **aquariums up to 100 litres**, complete with accessories for installation on the edge of the tank. The filter has been designed to ensure versatility, efficiency, ease of use and maintenance. It is suitable for both beginners and more experienced enthusiasts. Composed of a system of four overlapping baskets, which allows the subdivision of the filtering materials, it guarantees perfect mechanical and biological filtration. The maximum water flow rate of **510 l/h** is easily adjustable using the taps on the suction and delivery pipes, it is also equipped with an extendable suction tube equipped with a protective grill, which adapts to aquariums of different sizes. Suitable for both freshwater and saltwater aquariums. Filter materials included in the package.

COMPONENTS


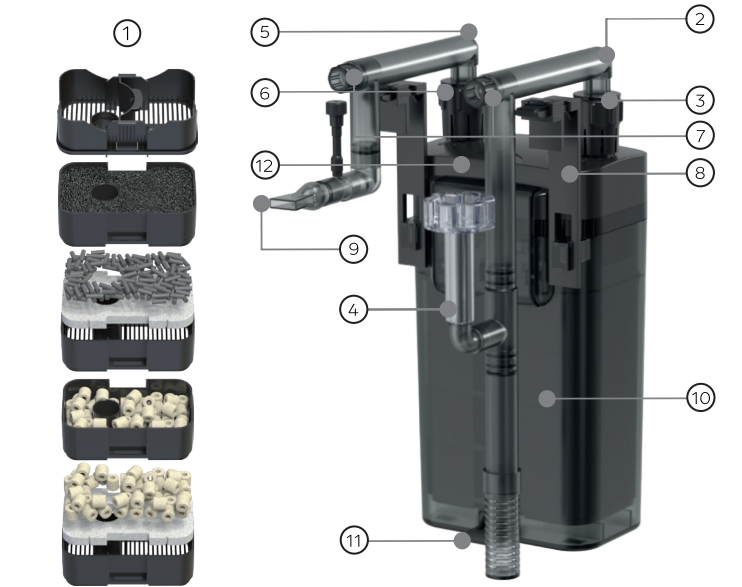


- 1. Filter baskets (x4)
- 2. U-shaped suction tube
- 3. Suction connection
- 4. Surface skimmer
- 5. Output tube
- 6. Output connection
- 7. Water flow adjustment knob
- 8. Edge supports
- 9. Exit nozzle
- 10. Filter body
- 11. Spacer
- 12. Powerhead/pump

SAFETY INFORMATION

The product was designed and manufactured according to current CE directives to ensure safe and reliable use. Incorrect use of the product can cause damage and compromise the safety of the user. It is necessary to read this instruction manual carefully before using the device or carrying out its maintenance. **Once the package has been opened and the integrity of the product has been verified, check the presence of its components.**

INSTRUCTIONS

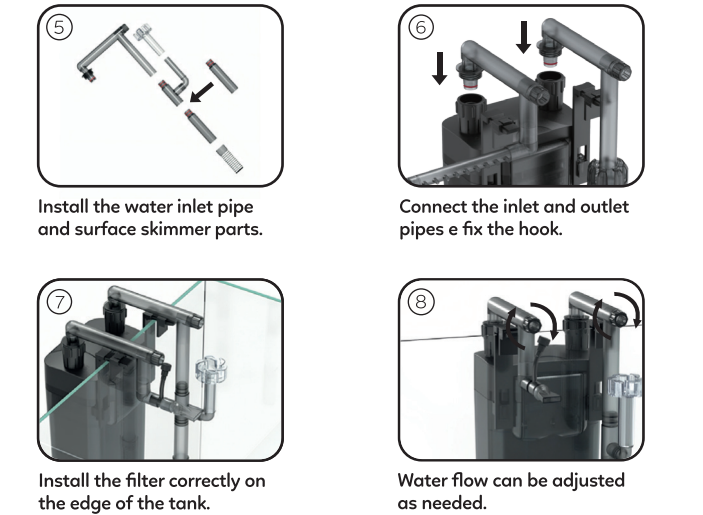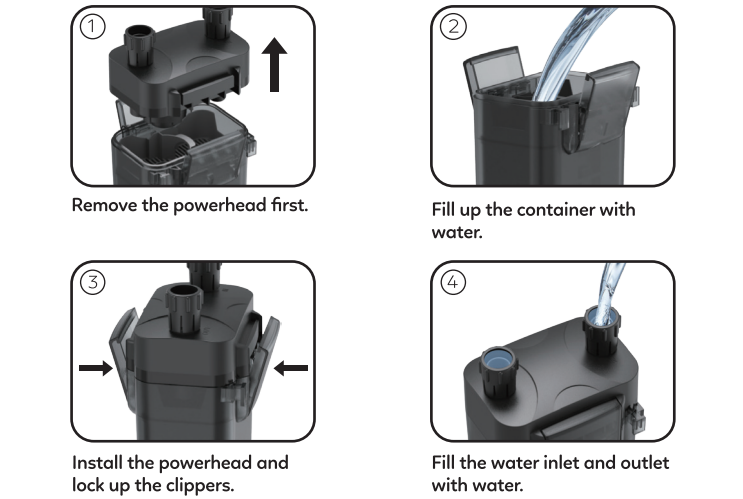

MAINTENANCE

- Please turn off the power before maintenance.
- Clean the mechanical filters monthly and change the biological and chemical material as per specific instructions.
- Check that the suction grill is always free from leaves and/or algae.
- Clean the pump and rotor every three months with a descaling solution. Use running water before reassembling.
- Check the correct water level in the aquarium to ensure correct functioning of the filter.

Voltage	Frequency	Watt	Hmax	Qmax
AC 220-240V	50/60Hz	6.9W	1m	510l/h

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The water does not come out	Power is not connected	Connect the power
	Impeller blocked	Remove and clean the impeller
	Defective pump	Replace pump
	Lack of water in the filter	Fill the filter with water
	Protection against overheating of the motor	Turn off and wait 15 minutes for cooling. Check that the impeller is not blocked.
Noisy pump	Lack of water in the filter	Clean or replace the filters. To verify that the intake grille is free
	Object inside the Defective pump or impeller	Clean the pump and the impeller compartment with descaling solution
Slow flow	Clogged filter material	Clean or replace the filters
	Water level too low	Add water to the aquarium. Check make sure the intake grille is free

WARRANTY AND DISPOSAL

All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing and manufacturing defects. AQPET will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or failure to carry out prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

DEALER STAMP		
PURCHASE DATE	WARRANTY DURATION	
	Two years from the date of purchase	
	PRODUCTION LOT	

For correct disposal of the product in accordance with European Directive 2002/96/EC, the product must not be disposed of with municipal waste. It can be delivered to the appropriate waste collection centers set up by municipal administrations, or to retailers who provide this service. Disposing of it separately allows you to avoid possible consequences for the environment and health.

AQPET

ANGEL500PRO

Manuale d'uso - User manual

IT Filtro esterno per acquari

EN External aquarium filter

FR Filtre externe pour aquariums


DE Außenfilter für Aquarien

LOTTO#01.05.2025

IT INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il nuovo **ANGEL 500 PRO** di **Aqpét**, un filtro esterno professionale per **acquari fino a 100 litri**, completo di accessori per l'installazione a bordo vasca. Il filtro è stato progettato per garantire versatilità, efficienza, facilità di utilizzo e manutenzione. E' indicato sia per i neofiti che per gli appassionati più esperti. Composto da un sistema a quattro cestelli sovrapposti, che permette la suddivisione dei materiali filtranti, garantisce una perfetta filtrazione meccanica e biologica. La portata d'acqua massima di **510 l/h** è facilmente regolabile mediante i rubinetti presenti sui tubi di aspirazione e mandata, inoltre è dotato di un tubo di pescaggio allungabile munito di griglia protettiva, che si adatta ad acquari di diverse misure. Idoneo sia in acquari d'acqua dolce che d'acqua marina. Materiali filtranti inclusi nella confezione.

COMPONENTI

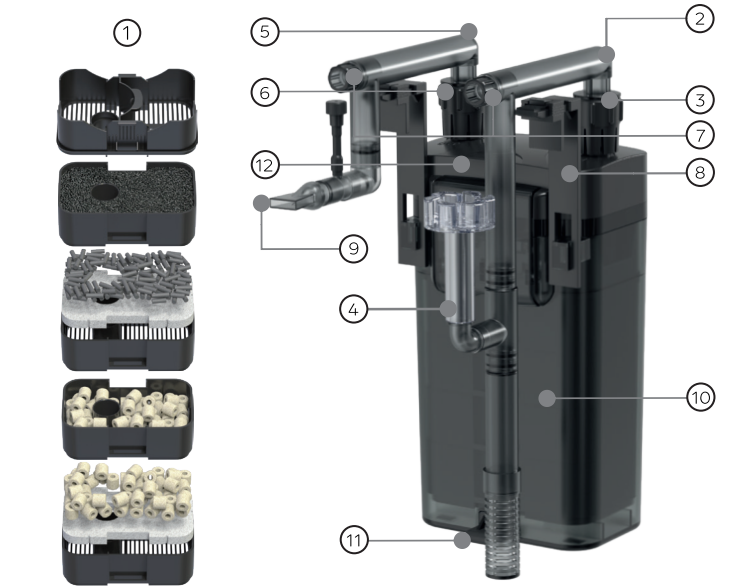

1. Cestelli filtri (x4)
2. Tubo di aspirazione
3. Raccordo di aspirazione
4. Skimmer di superficie
5. Tubo di uscita
6. Raccordo di uscita
7. Manopola di regolazione del flusso d'acqua
8. Supporti bordo vasca
9. Ugello di uscita
10. Corpo filtro
11. Distanziatore
12. Testata motore/pompa

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto è stato progettato e realizzato in base alle attuali direttive CE per garantire un utilizzo sicuro ed affidabile. Un uso scorretto del prodotto può provocare danni e compromettere la sicurezza dell'utente. È necessario leggere con attenzione questo manuale di istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio o di procedere alla sua manutenzione. **Aperta la confezione e accertata l'integrità del prodotto, verificare la presenza dei suoi componenti.**


ISTRUZIONI D'USO



Rimuovere inizialmente la testata motore del filtro.




Riempire il serbatoio con l'acqua.




Richiudere e bloccare le sicure.




Riempire l'ingresso e l'uscita del filtro con l'acqua.




Installare il tubo di aspirazione dell'acqua e lo skimmer di superficie.



Collegare i tubi d'ingresso e uscita stringendo i raccordi.



Installare correttamente il filtro al bordo della vasca.



Il flusso dell'acqua può essere regolato a piacimento.

MANUTENZIONE

- Si prega di spegnere l'alimentazione prima della manutenzione.
- Pulire con cadenza mensile i filtri meccanici e provvedere al cambio del materiale biologico e chimico come da istruzione specifiche.
- Verificare che la griglia di aspirazione sia sempre libera da foglie e/o alghe.
- Pulire con cadenza trimestrale la pompa e il rotore con una soluzione disincrostante. Utilizzare acqua corrente prima di rimontare.
- Verificare il corretto livello di acqua nell'acquario per garantire il corretto funzionamento del filtro.

Tensione	Frequenza	Watt	Hmax	Qmax
AC 220-240V	50/60Hz	6.9W	1m	510l/h

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'acqua non fuoriesce	L'alimentazione non è collegata	Collegare l'alimentazione
	Girante bloccata	Estrarre e pulire la girante
	Pompa difettosa	Sostituire pompa
	Carenza d'acqua nel filtro	Riempire il filtro d'acqua
	Protezione contro il surriscaldamento del motore	Spegnere ed attendere 15 minuti per il raffreddamento. Controllare che la girante non sia bloccata.
Pompa rumorosa	Carenza d'acqua nel filtro	Pulire o sostituire i filtri. Verificare che la giraglia di aspirazione sia libera
	Oggetto all'interno della pompa o girante difettosa	Pulire la pompa e il vano girante con soluzione disincrostante
Portata lenta	Materiale filtrante intasato	Pulire o sostituire i filtri
	Livello acqua troppo basso	Aggiungere acqua all'acquario. Verificare che la giraglia di aspirazione sia libera

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE	
DATA DI ACQUISTO	DURATA GARANZIA
	Due anni dalla data di acquisto
LOTTO PRODUZIONE	

Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2002/96/EC, il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente consente di evitare possibili conseguenze per l'ambiente e per la salute.

AQPET



aqpét.it



Confezione/ Box	Corpo filtro/ Filter body
21 - PAP	01 - PET
Cartone/ Carton	Plastica/Plastic

RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune/ RECYCLING: check the provisions of your municipality

ACCESSORI ELETTRONICI
ELECTRONIC ACCESSORIES

Smaltire separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali /
Dispose of separately from household waste according to local laws and regulations

