

GARANZIA

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO

DURATA GARANZIA

Due anni dalla data di acquisto

LOTTO PRODUZIONE

SMALTIMENTO

Quando il prodotto diventa inutilizzabile, smaltirlo separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali. Categoria smaltimento



AQPET

POMPA BOOSTER 50/70 Gal



Importato da:
Funhobby Italia Srl
IT08608541218
www.funhobby.it





Grazie di aver scelto BOOSTER di Aqpet, la pompa per impianti osmosi, inclusa di alimentatore 24V. La pompa è stata progettata per l'utilizzo con impianti osmosi di uso residenziale, per compensare ed aumentare la pressione di rete in caso questa sia particolarmente bassa, in modo da aumentare l'efficienza dell'impianto e favorire così una produzione di acqua maggiore con minor scarto possibile. I requisiti minimi di pressione in ingresso, per far funzionare correttamente la pompa, devono essere >2 bar.

ISTRUZIONI D'USO

Controllare l'integrità e la presenza di tutti i componenti del kit prima di iniziare il montaggio. I raccordi di ingresso e uscita a sgancio rapido sono già pre installati di fabbrica. Non è richiesto nessun attrezzo per il collegamento.

Per il montaggio del tubo nel raccordo, una volta sganciato l'anello blu di sicurezza come da foto illustrativa (Fig.1), è possibile inserirlo fino a fine corsa all'interno del foro. Procedere successivamente al montaggio dell'anello blu. Nel caso in cui si volesse rimuovere il tubo, una volta asportato la linguetta di sicurezza blu, tenere l'anello bianco mobile fermo verso il raccordo e contemporaneamente tirare il tubo in direzione opposta (Fig. 2).

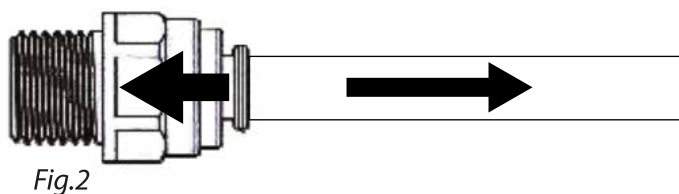

MONTAGGIO POMPA

Per prevenire intasamenti della pompa, è consigliabile montare l'ingresso dopo i prefiltri di sedimenti e carbone, appena prima della membrana. La pompa Booster non può funzionare a secco quindi in caso di funzionamenti automatici bisogna predisporre un sistema che scolleghi elettricamente la pompa quando la pressione di rete diventa bassa e/o assente.

ISTRUZIONI MONTAGGIO

