


QUBEkit25



IT Manuale d'uso per acquario completo

EN User manual for complete aquarium

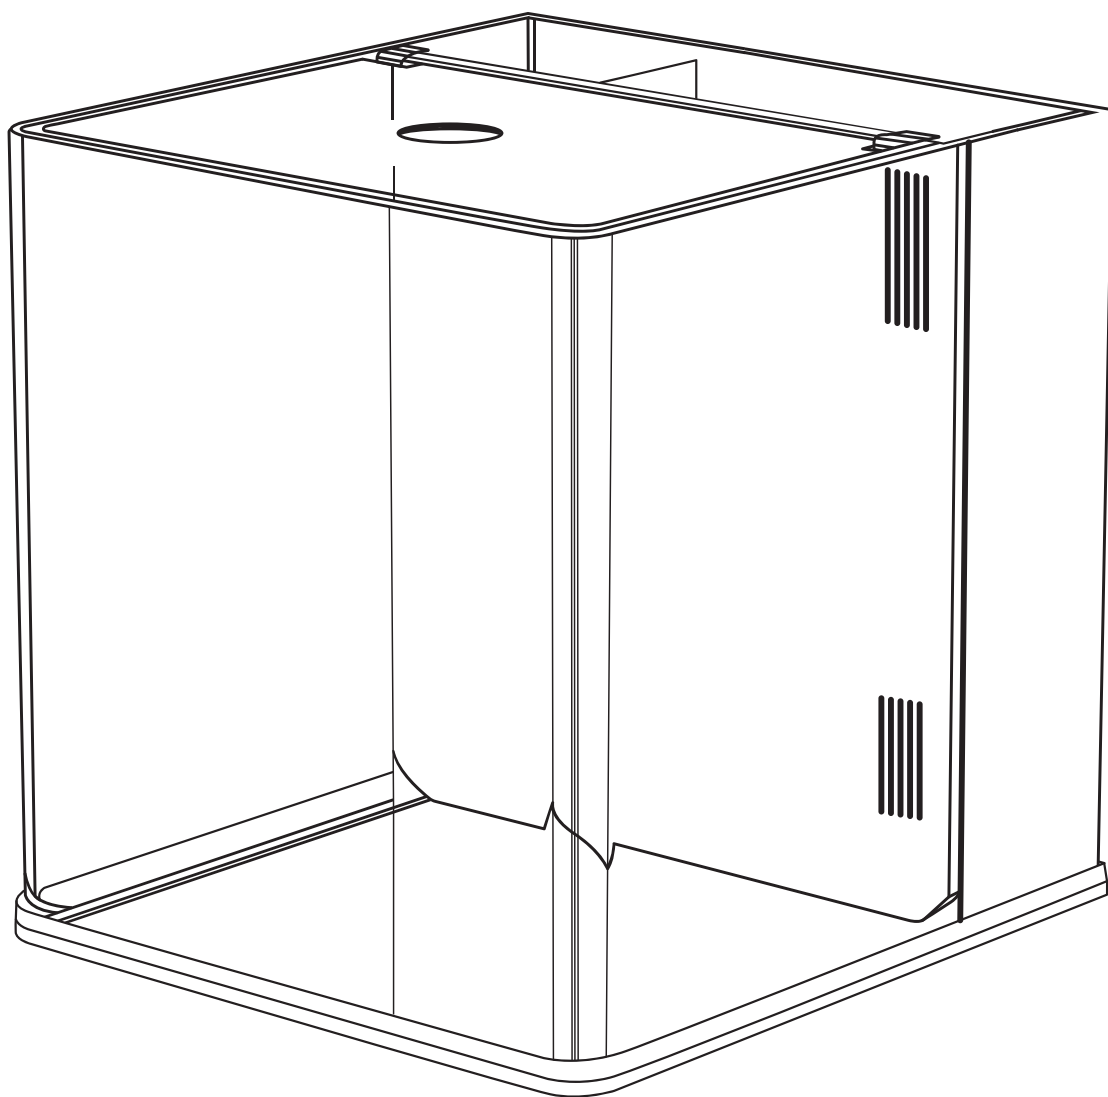

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato l'acquario AQPET QUBE KIT 25. Per utilizzare al meglio l'impianto, la invitiamo a leggere attentamente questo manuale.

QUBE KIT 25 di AQPET è la soluzione ideale per l'appassionato che è alla ricerca di un acquario completo e pronto all'uso di primo livello. QUBE KIT 25 di AQPET può essere usato sia nella versione acqua dolce o se si preferisce con acqua marina installando lo Skimmer in dotazione solo nella versione marina. La struttura super compatta e dal design minimal si integra perfettamente negli ambienti moderni. Realizzato in vetro di alta qualità con bordi curvi per migliorare la visibilità, permette di realizzare un piccolo angolo di natura nel vostro ufficio o negli ambienti domestici. L'illuminazione, include una plafoniera regolabile AuraLED a risparmio energetico, ideale per esaltare la colorazione dei pesci e favorire la crescita delle piante e dei coralli. Il sistema di filtraggio posteriore in dotazione è già fornito di materiali filtranti chimici, meccanici e biologici per garantire un'eccellente qualità dell'acqua. La pompa integrata FLOW200 da 210 l/h favorisce un adeguato scambio gassoso e una corretta movimentazione dell'acqua.



È necessario leggere con attenzione questo manuale di istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio o di procedere alla sua manutenzione. Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni procurati da questo apparecchio se non si è letto con attenzione e capito questo manuale di istruzioni o se non ci si è attenuti a quanto qui prescritto.

ATTENZIONE


- Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo in quanto lo stesso non è un giocattolo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini senza supervisione.
- Scollegare o spegnere tutti i dispositivi presenti nell'acquario prima di effettuare operazioni di manutenzione o di installazione di nuovi dispositivi.
- Nel caso in cui la spina di connessione di qualche apparecchio o la presa di corrente fossero bagnate, disinserire l'interruttore generale prima di staccare il cavo di alimentazione degli apparecchi presenti.
- Non è possibile sostituire il cavo di alimentazione. Se il cavo è danneggiato, il dispositivo è da smaltire.
- Controllare il voltaggio sull'etichetta del dispositivo ed accertarsi che sia corretto rispetto alla tensione di rete.
- Il punto più basso del cordone deve trovarsi più in basso rispetto alla presa di corrente al fine di evitare che gocce d'acqua possano accidentalmente scendere dal cavo ed entrare nella presa (Fig.1) . Nel caso il cavo sia bagnato, non toccare la spina con le mani; prima di scollegare l'apparecchio staccare l'interruttore generale di casa.
- È importante che il dispositivo, come gli altri apparecchi elettrici, sia protetto a monte da un interruttore differenziale (salvavita) con corrente di intervento $\leq 30\text{mA}$.
- Durante l'installazione dell'apparecchio o la sua manutenzione evitare di sollevarlo tramite il cavo di alimentazione.
- Prima di metterne in funzione l'apparecchio assicurarsi di averlo installato correttamente.
- Non effettuare mai riparazioni o modifiche tecniche all'apparecchio ed utilizzare solo ricambi originali.

VERIFICHE PRELIMINARI

Controllo di eventuali danni - Verificate che le varie parti del dispositivo non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi o abrasioni. Controllate in modo particolare:

- che non vi siano segni od ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto.
- l'integrità dei cavi elettrici.
- l'integrità dei suoi eventuali componenti

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura di collegamento e segnalate la natura dei danni riscontrati all'ufficio supporto clienti della ditta produttrice.

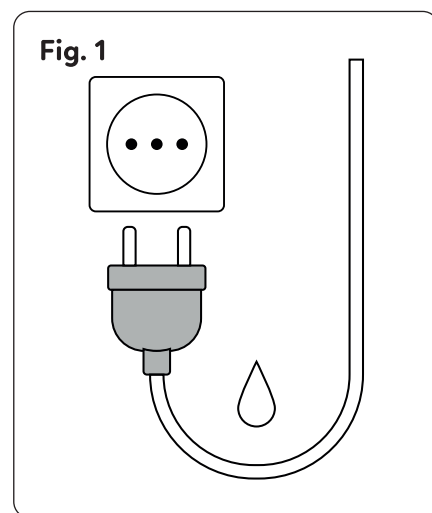

CONSERVARE CON CURA QUESTO MANUALE

INSTALLAZIONE ACQUARIO

- Posizionare l'acquario su un supporto dritto e stabile, capace di sostenere il peso totale dell'acquario riempito.
- Non collocare la vasca in vicinanza di fonti di calore e luce diretta, dato che questo potrebbe favorire la proliferazione di alghe.
- Accertarsi preventivamente che tutti i componenti siano integri prima di procedere al montaggio.
- Pulire solo con acqua (non usare solventi) le pareti interne per eliminare eventuali polvere e/o eventuali residui delle fasi della lavorazione.
- Installare correttamente i materiali filtranti nell'apposito alloggiamento, la pompa FLOW200 ed eventualmente lo Skimmer nel caso della versione acqua marina. (vedi schema A e schema B)
- Successivamente, posizionare il fondo e le decorazioni scelte secondo il proprio gusto per ricreare un layout adatto alla vita dei pesci e delle piante che si intende allevare.
- Riempire con acqua fino al livello massimo (è consigliabile valutare la durezza dell'acqua di rete e nel caso utilizzare una percentuale di acqua osmotica per abbassarne il valore). Se necessario, utilizzare appositi biocondizionatori per rendere l'acqua idonea alla vita dei pesci e delle piante.
- Collegare alla corrente elettrica sia la pompa FLOW200 e la plafoniera AuraLED inclusa.
- In base alla tipologia di animali scelti per l'allevamento e alle condizioni ambientali è consigliabile utilizzare un riscaldatore Aqpet VENUS.



ATTENZIONE: Aprire la cover con cautela, senza esercitare troppa forza per evitare eccessive sollecitazioni e possibili rotture delle cerniere




Il filtro deve funzionare 24 ore su 24.
Per l'illuminazione è consigliabile un fotoperiodo continuativo tra le 6/9h.




Rivolgersi al proprio negoziante di fiducia per ricevere tutte le informazioni necessarie in merito alla tipologia di pesci e piante da introdurre e le procedure di gestione da utilizzare per il corretto funzionamento del vostro acquario.

CONTENUTO CONFEZIONE VERSIONE ACQUA DOLCE


Schema montaggio **A**

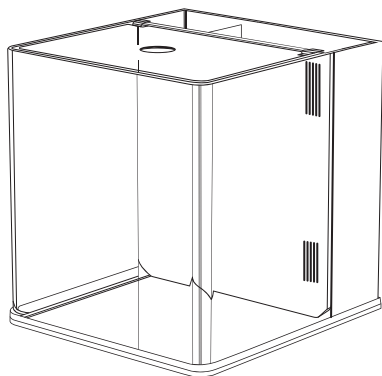


Acquario 19L
25,5cm x 27cm x 27,5cm
con coperchio in acrilico

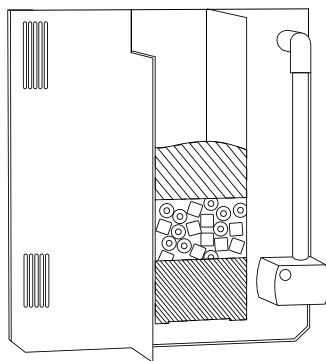

Filtro interno posteriore integrato
(Spugna grana grossa/fine e
anelli di ceramica)




Pompa
FLOW200




Plafoniera regolabile
AuraLED 6w

CONTENUTO CONFEZIONE VERSIONE ACQUA MARINA


Schema montaggio **B**

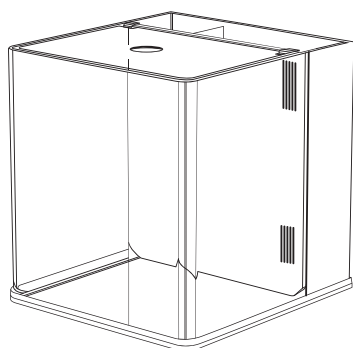


Acquario 19L
25,5cm x 27cm x 27,5cm
con coperchio in acrilico

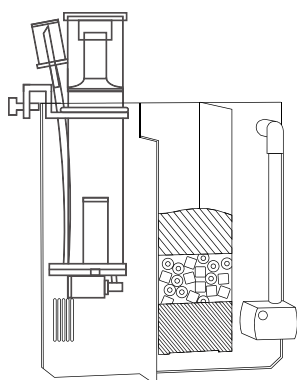


Filtro interno posteriore integrato
(Spugna grana grossa/fine e
anelli di ceramica)



AQPET
TRITON
Skimmer



Pompa
FLOW200



Plafoniera regolabile
AuraLED 6w

Assemblaggio Skimmer Aqpet Triton per la Versione Marina:



1. Assemblaggio della pompa

Assemblare tutti i componenti della pompa. Verificare che ogni elemento sia correttamente posizionato e completamente inserito nella propria sede prima di procedere con le fasi successive.


2. Installazione del tappo di aerazione

Applicare il tappo di aerazione sulla pompa e spingerlo fino a battuta, assicurandosi che sia completamente inserito e saldamente fissato. Un corretto montaggio garantisce il regolare funzionamento del sistema di aspirazione dell'aria.


3. Fissaggio dei cavi di alimentazione

Utilizzare gli appositi supporti fermacavo in dotazione per guidare e fissare i cavi di alimentazione. Posizionare i cavi negli alloggiamenti previsti, evitando tensioni, schiacciamenti o interferenze con le parti mobili dello skimmer.


1.

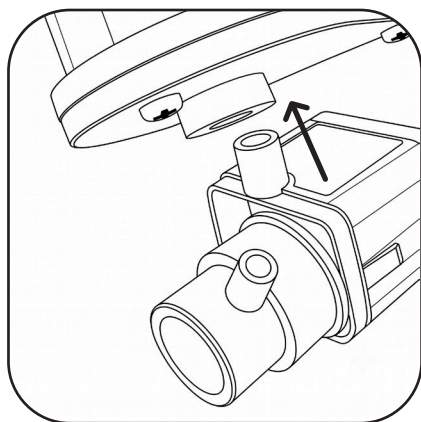

2.

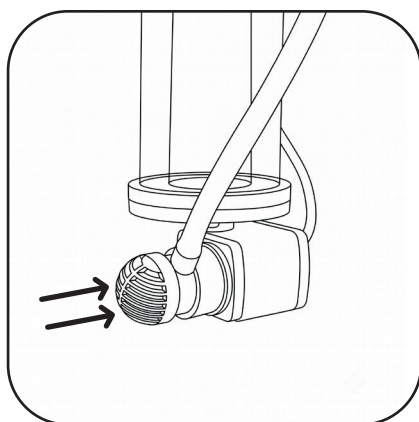

3.

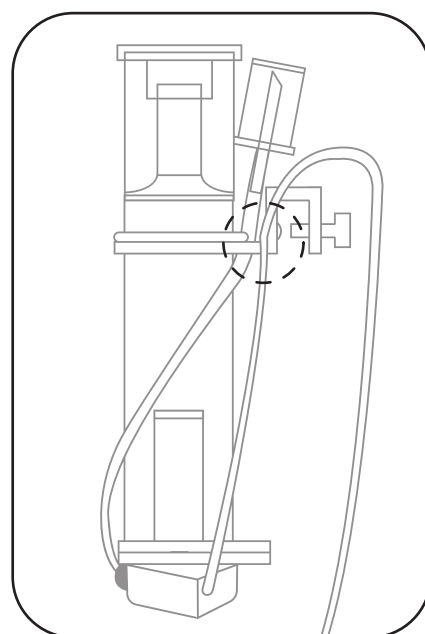



Nota per la Versione Marina:


Installazione Skimmer AQPET Triton per QUBE 25 kit versione Marina.

Per l'installazione dello skimmer AQPET Triton all'interno del vano filtro posteriore dell'AQPET Qube 25 Kit, procedere come mostrato nelle immagini.


1. Posizionare la pompa dello skimmer come illustrato. (immagine A.)
2. Orientare il tubo di collegamento di aspirazione dell'aria come illustrato (immagine B.), evitando che venga schiacciato contro la parete del vano. Un corretto posizionamento impedisce la strozzatura del tubo e garantisce il regolare flusso d'aria.
3. Inserire lo skimmer nel vano predisposto. (immagine C.)
4. Prima del fissaggio definitivo, applicare gli appositi gommini antivibrazione in corrispondenza del supporto dello skimmer lato interno (immagine D.), così da ridurre vibrazioni e rumorosità durante il funzionamento.

Importante: Verificare che il tubo non presenti pieghe o schiacciamenti e che lo skimmer sia correttamente posizionato prima della messa in funzione, evitando di far toccare le pareti per attutire eventuali vibrazioni. **Non serrare eccessivamente i perni della staffa.**


A.

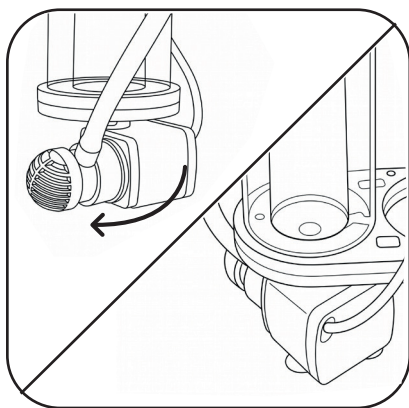


B.

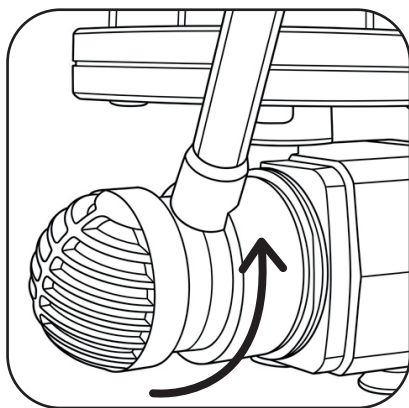

C.

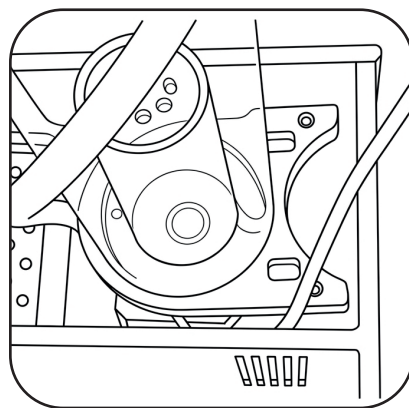

D.

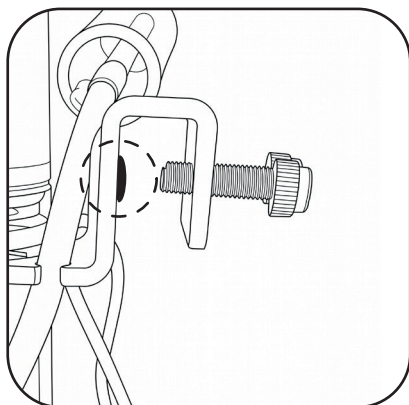

Dear Customer,

Thank you for purchasing the AQPET QUBE KIT 25 aquarium. To ensure the best performance and get the most out of your aquarium, please read this manual carefully before use.

The AQPET QUBE KIT 25 is the ideal solution for hobbyists looking for a complete, entry-level, ready-to-use aquarium. It can be used as either a freshwater or a marine aquarium. For marine use, simply install the included protein skimmer. Its ultra-compact design and minimalist style blend seamlessly into modern interiors. Made from high-quality glass with curved edges to enhance viewing, it allows you to create a beautiful natural focal point in your office or home. The lighting system features an adjustable, energy-efficient AuraLED light unit, designed to enhance the vibrant colors of fish while promoting the healthy growth of aquatic plants and corals. The integrated rear filtration system comes pre-equipped with chemical, mechanical, and biological filter media to ensure excellent water quality. The built-in FLOW200 pump, with a flow rate of 210 L/h, provides effective water circulation and promotes proper gas exchange, helping to maintain a healthy aquatic environment.



Please read this instruction manual carefully before operating or servicing the appliance. The manufacturer cannot be held liable for any damage or injury resulting from the use of this appliance if these instructions have not been carefully read and understood, or if the instructions and safety precautions contained in this manual have not been followed.

NOTICE


- This appliance must not be used by children under the age of 8 or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless they are supervised or have received appropriate instruction regarding its safe use.
- Children must not play with the appliance. It is not a toy.
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children without adult supervision.
- Before performing any maintenance or installing new equipment in the aquarium, switch off or disconnect all electrical devices.
- If the plug of any appliance or the wall outlet becomes wet, switch off the main power supply before unplugging any equipment connected to the aquarium.
- The power cord is not replaceable. If the power cord is damaged, the appliance must be disposed of.
- Check the voltage indicated on the appliance label and ensure that it matches the mains power supply.
- The lowest point of the power cord must be below the level of the electrical outlet to form a drip loop, preventing water from running along the cord and entering the outlet (pic. 1). If the power cord is wet, do not touch the plug. Switch off the household main power supply before disconnecting the appliance.
- As with all electrical equipment, this appliance must be protected by a residual current device (RCD/GFCI) with a rated residual operating current of 30 mA or less.
- During installation or maintenance, never lift or carry the appliance by its power cord.
- Before operating the appliance, ensure that it has been installed correctly.
- Never attempt to repair or modify the appliance. Use only original spare parts.

PRELIMINARY CHECKS

Check that the various parts of the device do not show physical damage due to impact, tearing or abrasion. Check in particular:

- there are no signs or dents, indicative of impacts that occurred during transport.
- integrity of the electric cables.
- integrity of its possible components

If damage is found, interrupt the connection procedure and report the nature of the damage found to the customer support office of the manufacturer.

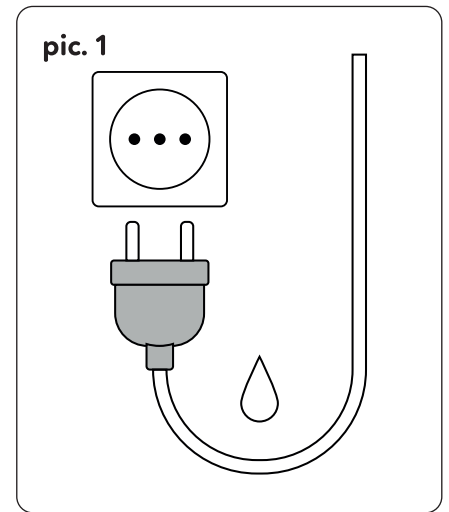

SAVE THIS MANUAL WITH CARE

AQUARIUM INSTALLATION

- Place the aquarium on a straight and stable stand capable of supporting the total weight of the filled aquarium.
- Do not place the tank near heat sources and direct light, as this could favor the proliferation of algae.
- Make sure that all components are intact before proceeding with assembly.
- Clean the internal walls only with water (do not use solvents) to eliminate any dust and/or any residues from the processing phases.
- Correctly install the filter materials in the appropriate housing, the FLOW200 pump and possibly the Skimmer in the case of the sea water version. (see diagram A / diagram B)
- Subsequently, place the sand and decorations chosen according to your taste to recreate a layout suitable for the life of the fish and plants you intend to breed.
- Fill with water up to the maximum level (it is advisable to evaluate the hardness of the mains water and, if necessary, use a percentage of osmotic water to lower the value). If necessary, use special bio-conditioners to make the water suitable for fish and plant life.
- Connect the FLOW200 PUMP and the included AuraLED ceiling light to the electricity supply.
- Based on the type of animals chosen for breeding and the environmental conditions, it is advisable to use an Aqpet VENUS heater.



WARNING: Open the cover carefully, without exerting too much force to avoid excessive stress and possible breakage of the hinges.




The filter must work 24 hours a day.
A continuous photoperiod between 6/9h is recommended for lighting.




Consult your trusted aquarium retailer for advice on the most suitable fish and plants to introduce, as well as the proper setup, maintenance, and care procedures required to ensure the correct operation of your aquarium.

Package Contents (Freshwater Version)


Assembly Diagram A

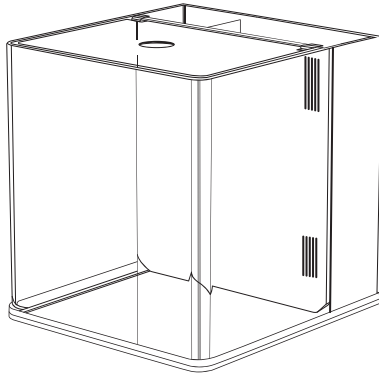


Aquarium 19L
25,5cm x 27cm x 27,5cm
with Acrylic Lid

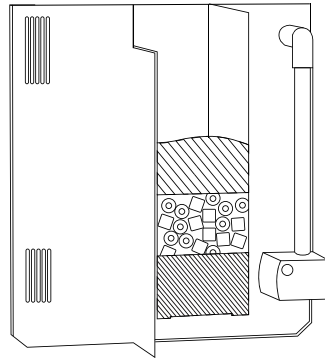

Integrated Rear Internal Filter
(Coarse/Fine Filter Sponge and Ceramic Rings)




Pump
FLOW200




Adjustable Led light
AuraLED 6w

Package Contents (Marine Version)


Assembly Diagram B




Aquarium 19L
25,5cm x 27cm x 27,5cm
with Acrylic Lid

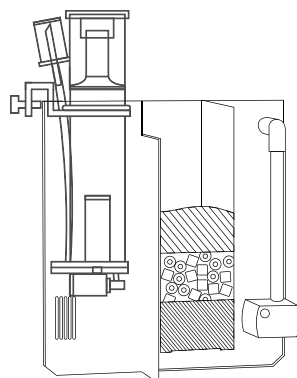


Integrated Rear Internal Filter
(Coarse/Fine Filter Sponge
and Ceramic Rings)



AQPET
TRITON
Skimmer



Pump
FLOW200



Adjustable Led light
AuraLED 6w

Assembly of the AQPET Triton Skimmer (Marine Version)



1. Pump Assembly

Assemble all pump components. Before proceeding to the next steps, ensure that each part is correctly positioned and fully seated in its designated location.


2. Air Intake Cap Installation

Fit the air intake cap onto the pump and push it fully into place until it is firmly seated. Make sure it is securely installed, as proper assembly is essential for the correct operation of the air intake system.


3. Securing the Power Cables

Use the supplied cable clips to route and secure the power cables. Position the cables in the designated holders, ensuring they are free from tension, pinching, or interference with any moving parts of the protein skimmer.


1.

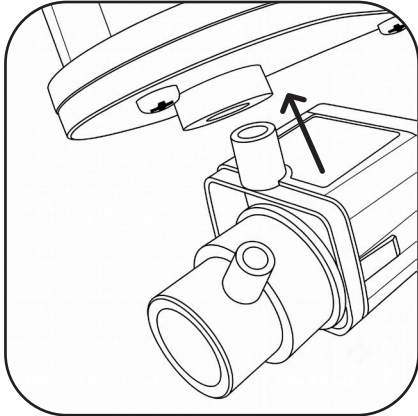

2.

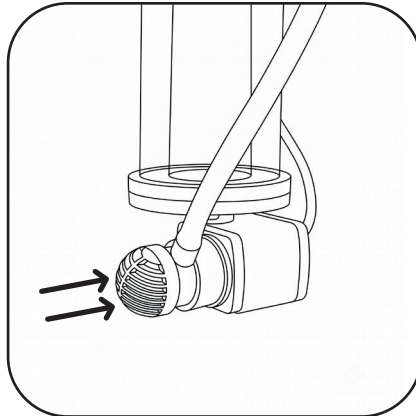

3.

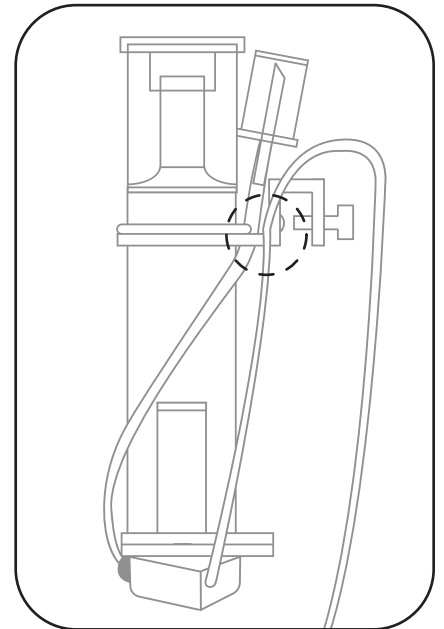



Note for the Marine Version:

Installation of the AQPET Triton Protein Skimmer




For the QUBE 25 Kit – Marine Version

To install the AQPET Triton Protein Skimmer in the rear filter compartment of the AQPET QUBE 25 Kit, proceed as shown in the illustrations.


1. Position the skimmer pump as shown in Figure A.
2. Route the air intake hose as shown in Figure B, ensuring that it is not pinched against the wall of the filter compartment. Proper routing prevents the hose from becoming kinked and ensures unrestricted airflow.
3. Insert the protein skimmer into the designated filter compartment, as shown in Figure C.
4. Before securing the skimmer permanently, fit the supplied anti-vibration rubber pads to the inside of the skimmer mounting bracket, as shown in Figure D. This will help reduce vibration and operating noise.

Important: Before switching on the skimmer, ensure that the air intake hose is free from kinks or compression and that the skimmer is correctly positioned. Make sure it is not in direct contact with the walls of the filter compartment, as this may transmit vibrations. **Do not overtighten the mounting bracket screws.**


A.

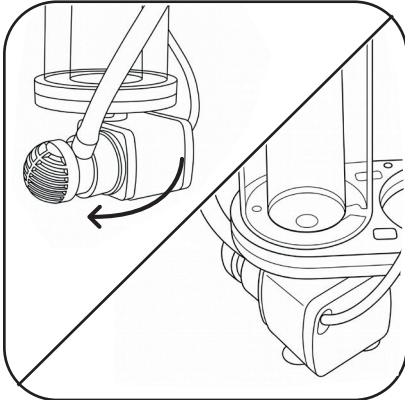


B.

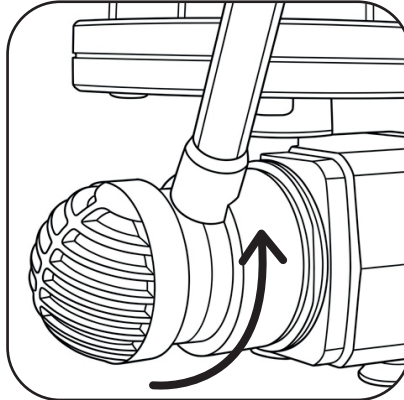

C.

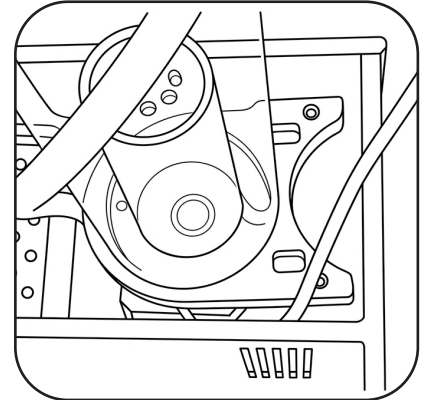

D.

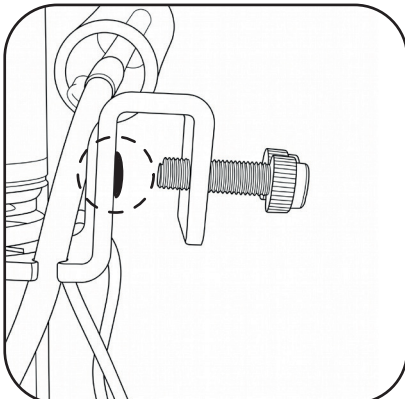

IT

MANUTENZIONE

Provvedere con cadenza mensile ad un cambio parziale di circa il 15% con acqua preventivamente preparata e trattata in modo da avere valori chimici e di temperatura simili a quelli dell'acqua del vostro acquario. Sostituire o pulire i materiali filtranti a seconda dello stato di usura di quest ultimi.

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. Aqpet non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

EN

MAINTENANCE

On a monthly basis, provide for a partial change of about 15% with water previously prepared and treated so as to have chemical and temperature values similar to those of the water in your aquarium.

For the maintenance of the filter materials, refer to the specific information of the filter.

WARRANTY AND DISPOSAL

All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against production and manufacturing defects. Aqpet will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or lack of prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO

DURATA GARANZIA

Due anni dalla data di acquisto

LOTTO PRODUZIONE

Seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito per un corretto smaltimento dei componenti.

Confezione	Coperchio	Vasca
21 - PAP	1 - PET	70 - GL
Cartone	Plastica	Vetro
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune		



ACCESSORI ELETTRONICI



Smaltire separatamente dai rifiuti
domestici in base alle leggi e alle
norme locali





aqpet.it

