

IT

Garanzia:

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

EN

Warranty:

All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing and manufacturing defects. AQPET will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or failure to carry out prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

TIMBRO DEL RIVENDITORE / DEALER STAMP

DATA DI ACQUISTO / PURCHASE DATE

DURATA GARANZIA / WARRANTY DURATION

2 anni dalla data di acquisto/2 years from the date of purchase

LOTTO PRODUZIONE

ACCESSORI ELETTRONICI
ELECTRONIC ACCESSORIES

Smaltire separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali /
Dispose of separately from household waste according to local laws and regulations



2011/65/EU



Confezione / Box

Buste / Bag

Unità raffreddamento /
Cooling Unit

20/22 - PAP

04 - PE - LD

PE / ALU

Cartone ondulato /
Corrugated cardboard

Plastica / Plastic

Plastica e Alluminio/
Plastic and Aluminium

RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune /
RECYCLING: check the provisions of your municipality

AQPET

FROSTLINE


x2 | x4 | x6

IT

Unità di raffreddamento per acquari

EN

Aquarium Cooling Unit

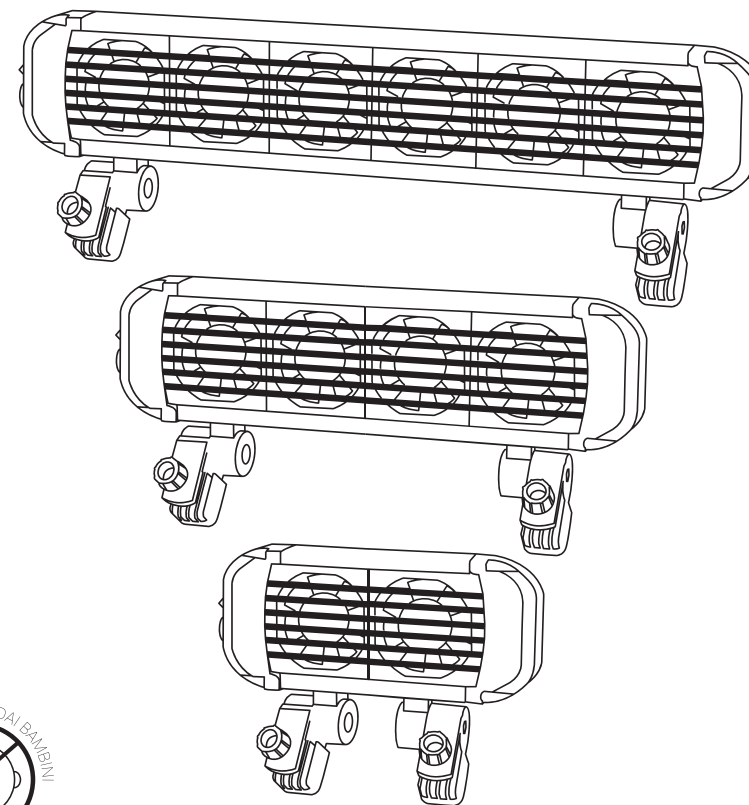

IT

Manuale d'uso

EN

User manual



aqpet.it



Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato AQPET FROSTLINE. Le seguenti istruzioni sono parte integrante del prodotto. Contengono importanti indicazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo del prodotto. Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

Proprietà:

- La dotazione di serie è composta dall'impianto di raffreddamento con supporti regolabili, trasformatore di isolamento per tensione nominale di alimentazione separato e controller.
- Il prodotto abbassa la temperatura dell' acquario fino a 4°-5° C rispetto alla temperatura ambiente.
- Ventilatori inclinabili fino a 90°.

Installazione: Posizionare le ventole sul bordo dell'acquario e stringere delicatamente i morsetti. Impostare l'angolo di inclinazione desiderato dell'impianto di raffreddamento. Collegare il trasformatore e il controller in dotazione.

Informazioni di sicurezza: L'impianto di raffreddamento può funzionare solo con il proprio trasformatore. Assicurarsi che le pale dei ventilatori non possano venir bloccate. L'uso del prodotto è indicato solamente per il raffreddamento di acquari. Il set non è un giocattolo per bambini, tenere fuori dalla loro portata. Il prodotto non deve esser esposto ad alcuna pressione meccanica. Urti, colpi e cadute anche da un'altezza minima possono portare al suo danneggiamento. Per danni materiali dovuti ad un uso improprio del prodotto, la responsabilità non verrà attribuita al produttore ma all'operatore. Non operare in luoghi in cui possono verificarsi spruzzi o gocciolamenti d'acqua (ad esempio, in prossimità di bocchette, schiumatoi, uscite del filtro, sotto coperture chiuse, ecc.). Mai immergere direttamente nell'acqua. Se utilizzato in acquari marini, rimuovere regolarmente i depositi di sale dal FROSTLINE per evitare il suo danneggiamento.

Pulizia e manutenzione: Durante la pulizia e la manutenzione l'impianto deve essere assolutamente staccato dalla corrente! Per la pulizia usare un panno in microfibra bagnato con un pò d'acqua, è consigliabile l'utilizzo di uno spruzzo di aria compressa per rimuovere depositi di polvere e salsedine.

Dati tecnici del trasformatore (x2 / x4):

Potenza di ingresso: 110 - 230V, 50-60 Hz, Potenza d'uscita: 12V/1A

Dati tecnici del trasformatore (x6):

Potenza di ingresso: 110 - 230V, 50-60 Hz, Potenza d'uscita: 12V/2A

Dichiarazione di conformità: Il produttore attesta che gli apparecchi sono conformi agli standard EMC Norm 2014/30/EU, LVD Norm 2014/35/EU & ROHS Norm 2011/65/EU.

Dear Customer,
Thank you for purchasing AQPET FROSTLINE. The following instructions are an integral part of the product. They contain important information on commissioning and using the product. Keep these instructions for future reference.

Features:

- The standard equipment includes a cooling system with adjustable supports, a separate isolation transformer for nominal supply voltage and a controller.
- The product lowers the aquarium temperature by up to 4°-5° C compared to ambient temperature..
- Fans tiltable up to 90°.

Installation: Place the fans on the edge of the aquarium and gently tighten the clamps. Set the desired tilt angle of the cooling system. Connect the transformer and controller.

Safety information: The cooling system can only be operated with its own transformer. Make sure that the fan blades cannot be blocked. The product is intended for use only for cooling aquariums. The set is not a toy for children, keep out of their reach. The product must not be exposed to any mechanical pressure. Impacts, shocks and falls even

from a minimum height can lead to damage. For material damage due to improper use of the product, liability will not be attributed to the manufacturer but to the operator. Do not operate in places where splashes or drips of water may occur (for example, near nozzles, skimmers, filter outlets, under closed covers, etc.). Never immerse directly in water. When used in marine aquariums, regularly remove salt deposits from the FROSTLINE to avoid damage.

Cleaning and maintenance: During cleaning and maintenance the system must be absolutely disconnected from the power supply! For cleaning use a microfiber cloth wet with a little water, it is advisable to use a spray of compressed air to remove dust and salt deposits.


Technical data of the transformer (x2 / x4):

Input power: 110 - 230V, 50-60 Hz, Output power: 12V/1A

Technical data of the transformer (x6):

Input power: 110 - 230V, 50-60 Hz, Output power: 12V/2A

Declaration of conformity: The manufacturer certifies that the devices conform with EMC Norm 2014/30/EU, LVD Norm 2014/35/EU & ROHS Norm 2011/65/EU.

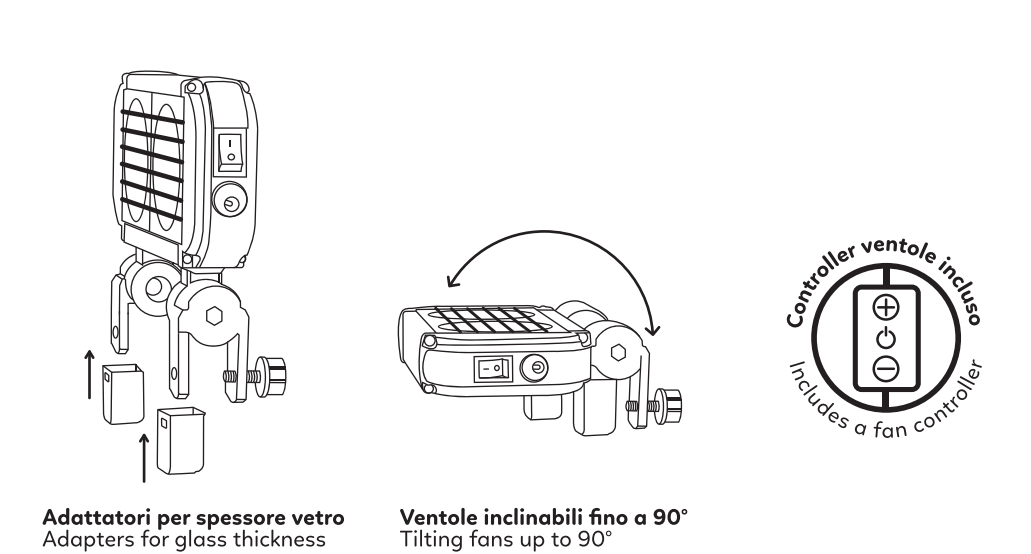

	x2	x4	x6
Potenza di ingresso/ Input power	12 V	12 V	12 V
Potenza Watt/ Wattage	4,5 W	8,6 W	12,7 W
Rotazione per minuto/ RPM	5000	5000	5000
Emissione acustiche/ Noise generation	<35 dB	<38 dB	<41 dB
Dimensioni impianto/ Cooling Unit Dimensions	18 x 4,5 x 14cm	30 x 4,5 x 14cm	42,5 x 4,5 x 14cm
Dimensioni dell'acquario/ Aquarium sizes	fino a/ up to 120L	fino a/ up to 300L	fino a/ up to 400L