


AQPET

POSEIDON XS

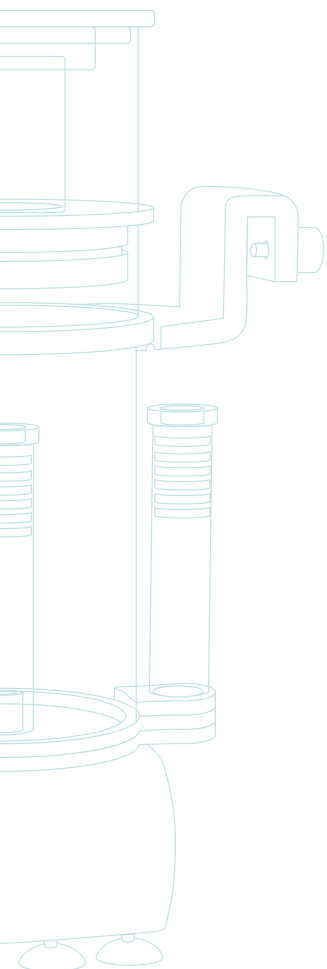

AQPET

Importato da:
Funhobby Italia Srl
IT08608541218
www.funhobby.it



POSEIDON XS è uno skimmer interno per nano acquari d'acqua marina, dalle dimensioni compatte, con capacità fino a circa 100 l. Dotato di un sistema di regolazione a vite, permette l'adattamento a diversi tipi di acquario. La pompa in dotazione è una Aqpet FLOW 600SK, modificata con girante ad aghi 3D, particolarmente efficiente con basso consumo energetico, circa 7 W.

Il sistema venturi appositamente progettato, permette una buona quantità di aria aspirata, circa 120 l/h, favorendo un'elevata prestazione di schiumazione. Il silenziatore incluso assicura un funzionamento quasi silenzioso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

POSEIDON XS è costituito dalle seguenti parti:

- Bicchiere per la raccolta della schiuma
- Pompa con venturi e giranti ad aghi 3D
- Colonna di contatto con sistema di fissaggio
- Tubo 6mm aspirazione e silenziatore

ISTRUZIONI D'USO

POSEIDON XS è uno skimmer da utilizzare per l'installazione interna agli acquari. Controllare all'apertura della confezione che siano presenti tutti i componenti, prima di procedere al montaggio. Fissare al bordo dell'acquario, tramite il **sistema di montaggio**, la camera di contatto.

⚠ Attenzione: non stringere eccessivamente le due viti per evitare rotture del vetro.

Settare tramite il **perno di regolazione**, l'altezza del livello d'acqua, che dev'essere di circa 12cm come da figura.


NOTA: In base al tipo di acquario e alla presenza di animali, può essere necessario variare il livello in basso o in alto. Effettuare le regolazioni in modo graduale e secondo le proprie esigenze. Per ottenere una schiumazione più bagnata, la colonna di contatto va tenuta più in basso, viceversa per una schiumazione secca, il livello dell'acqua va alzato.

Avviare la pompa collegandola alla rete elettrica. Per ottenere una stabilità del funzionamento è necessario attendere alcuni giorni affinché tutto il sistema si stabilizzi e vengano smaltite eventuali sostanze tensioattive che potrebbero essersi formate durante i processi di lavorazione. Se lo skimmer viene aggiunto in acquario già esistente, potrebbe esserci un'alta concentrazione di sostanze organiche nell'acqua. Ciò provoca delle bolle minuscole che fuoriescono dall'uscita. Lo stesso fenomeno si manifesta al primo avviamento. Dopo qualche giorno la situazione si normalizza e il flusso d'acqua in uscita sarà privo di bolle d'aria.

MANUTENZIONE

Il bicchiere di raccolta deve essere pulito regolarmente (giornalmente o settimanalmente a seconda del carico organico). Il tubo di aspirazione deve essere pulito occasionalmente. Anche la pompa venturi e rotore 3D devono essere rimossi e puliti in modo regolare per evitare una riduzione delle prestazioni di aspirazione dell'aria. E' possibile utilizzare una soluzione leggermente acida per effettuare la disincrostazione dei vari componenti.

POSEIDON XS

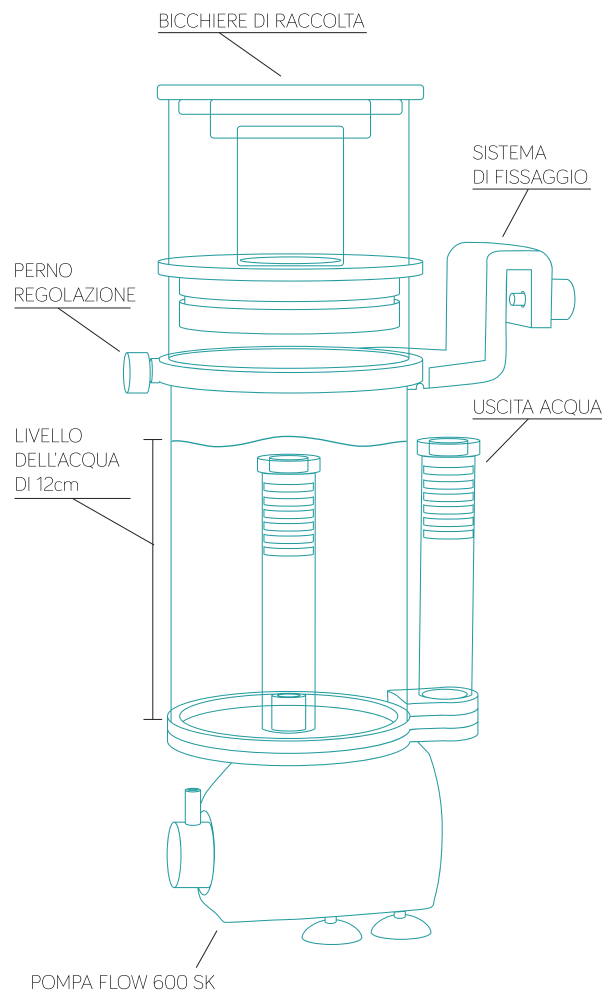

NORME DI SICUREZZA

La pompa FLOW 600SK è conforme alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali.

1. Controllare che la tensione riportata sull'etichetta della pompa corrisponda alla tensione di rete. L'apparecchio dev'essere alimentato attraverso un interruttore differenziale (salvavita) la cui corrente si inferiore o uguale a 30 mA.
2. Prima di collegare l'apparecchio alla rete controllare che il cavo e la pompa non risultino in qualche modo danneggiati. Non è possibile sostituire il cavo.
3. Scollegare tutti gli apparecchi elettrici sommersi, prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione nell'acqua.
4. La pompa non deve mai funzionare senza acqua per evitare danni al motore.
5. Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche.
6. Evitare di sollevare la pompa dal cavo di alimentazione durante le operazioni di installazione e manutenzione.

GARANZIA

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE	
DATA DI ACQUISTO	DURATA GARANZIA
	Due anni dalla data di acquisto
	LOTTO PRODUZIONE

SMALTIMENTO

Quando il prodotto diventa inutilizzabile, smaltirlo separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali. Classe smaltimento **CE**