

EN

FLOW 300 is a multifunction submersible pump, very silent and efficient, with a practical flow regulator. Complete with all accessories for assembly and operation. It can be used in all types of aquariums, both freshwater and saltwater, turtle tanks and aquaterrariums. Technical features. Flow rate: 300 l/h; Head: 0.75mH; Voltage 220W-50Hz; Size 48x44x29; Consumption: 4W

SAFETY STANDARDS

The FLOW 300 pump complies with national and international safety standards.

Check that the voltage shown on the pump label corresponds to the mains voltage. The appliance must be powered through a differential switch (circuit breaker) whose current is less than or equal to 30mA.

Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and the pump are not damaged in any way. The cable cannot be replaced.

Disconnect all submerged electrical appliances before carrying out any type of maintenance in the water.

The pump must never run without water to avoid damage to the motor.

This device is not designed to be used by

children or persons with reduced physical capabilities.

Avoid lifting the pump by the power cable during installation and maintenance operations.

INSTRUCTIONS FOR USE


The FLOW 300 pump must be used immersed in at least 3cm of water. It is possible to change the outlet fitting, present in the package, in order to be able to connect the pump with rigid or flexible pipes of various diameters. The suction takes place through a removable grille which also acts as a flow regulator. The pump can only work if submerged in water and only for internal use. It must be used in liquids or in environments with temperatures not exceeding 35 °C.

MAINTENANCE

Periodically clean the rotating parts as follows:

- Disconnect the power supply
- Detach the front panel from the pump
- Extract the rotor with the impeller and proceed with its cleaning
- Reassemble everything by proceeding in reverse order.

FLOW 300

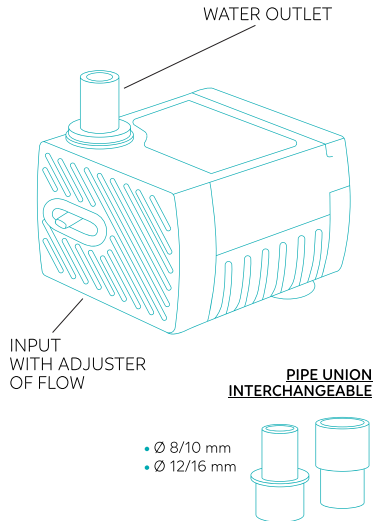

WARRANTY AND DISPOSAL


All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against production and manufacturing defects. Aqpet will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or lack of prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

DEALER'S STAMP	
PURCHASE DATE	WARRANTY DURATION Two years from date of purchase
	PRODUCTION BATCH

Follow the instructions given below carefully for correct disposal of the components.

Box	Corpo pompa	 ELECTRONIC ACCESSORIES 
21 - PAP	1 - PET	
Carton	Plastica	
RECYCLING: check the provisions of your municipality		 Dispose of separately from household waste according to local laws and regulations

AQPET FLOW 300

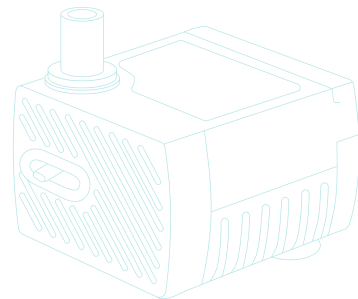

IT Manuale d'uso

EN User manual

IT

FLOW 300 è una pompa sommersa multifunzione, molto silenziosa ed efficiente, con pratico regolatore di flusso. Completa di tutta l'accessoristica per il montaggio e il funzionamento. Può essere utilizzata in tutti i tipi di acquari, sia dolci che di acqua marina, tartarughiere e acquaterrari. Caratteristiche tecniche. Portata: 300 l/h; Prevalenza: 0,75 m H; Voltaggio 220 W-50Hz; Dimensione 48x44x29; Consumo: 4 W.

NORME DI SICUREZZA

La pompa FLOW 300 è conforme alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali.

1. Controllare che la tensione riportata sull'etichetta della pompa corrisponda alla tensione di rete. L'apparecchio dev'essere alimentato attraverso un interruttore differenziale (salvavita) la cui corrente si inferiore o uguale a 30 mA.
2. Prima di collegare l'apparecchio alla rete controllare che il cavo e la pompa non risultino in qualche modo danneggiati. Non è possibile sostituire il cavo.
3. Scollegare tutti gli apparecchi elettrici sommersi, prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione nell'acqua.
4. La pompa non deve mai funzionare senza acqua per evitare danni al motore.

5. Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche.
6. Evitare di sollevare la pompa dal cavo di alimentazione durante le operazioni di installazione e manutenzione.

ISTRUZIONI D'USO


La pompa FLOW 300 dev'essere utilizzata immersa in almeno 3cm di acqua. E' possibile cambiare il bocchettone di uscita, presente nella confezione, al fine di poter raccordare la pompa con tubi rigidi o flessibili di vario diametro. L'aspirazione avviene tramite una griglia asportabile che funge anche da regolatore del flusso. La pompa può funzionare solo se sommersa in acqua e solo per uso interno. Dev'essere utilizzata in liquidi o in ambienti con temperatura non superiore ai 35 °C.

MANUTENZIONE

Con periodicità procedere alla pulizia delle parti rotanti, come segue:

- Staccare l'alimentazione elettrica
- Staccare il frontalino della pompa
- Estrarre il rotore con la girante e procedere alla sua pulizia
- Rimontare il tutto procedendo in maniera inversa.

FLOW 300

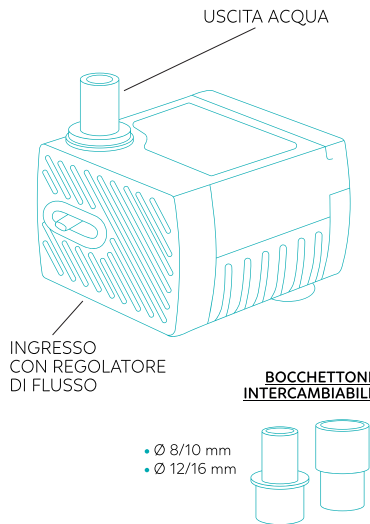

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. Aqpét non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE	
DATA DI ACQUISTO	DURATA GARANZIA Due anni dalla data di acquisto
	LOTTO PRODUZIONE

Seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito per un corretto smaltimento dei componenti.

Confezione	Corpo pompa		ACCESSORI ELETTRONICI 	
21 - PAP	1 - PET			
Cartone	Plastica			
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune				

Smaltire separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali.

AQPET



aqpét.it



EN

FLOW 450 is a multifunction submersible pump, very silent and efficient, with a practical flow regulator. Complete with all accessories for assembly and operation. It can be used in all types of aquariums, both freshwater and saltwater, turtle tanks and aquaterrariums. Technical features. Flow rate: 450 l/h; Head: 0.8 mH; Voltage 220W-50Hz; Size 54x45x50; Consumption: 7W

SAFETY STANDARDS

The FLOW 450 pump complies with national and international safety standards.

Check that the voltage shown on the pump label corresponds to the mains voltage. The appliance must be powered through a differential switch (circuit breaker) whose current is less than or equal to 30mA.

Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and the pump are not damaged in any way. The cable cannot be replaced.

Disconnect all submerged electrical appliances before carrying out any type of maintenance in the water.

The pump must never run without water to avoid damage to the motor.

This device is not designed to be used by

children or persons with reduced physical capabilities.

Avoid lifting the pump by the power cable during installation and maintenance operations.

INSTRUCTIONS FOR USE


The FLOW 450 pump must be used immersed in at least 3cm of water. It is possible to change the outlet fitting, present in the package, in order to be able to connect the pump with rigid or flexible pipes of various diameters. The suction takes place through a removable grille which also acts as a flow regulator. The pump can only work if submerged in water and only for internal use. It must be used in liquids or in environments with temperatures not exceeding 35 °C.

MAINTENANCE

Periodically clean the rotating parts as follows:

- Disconnect the power supply
- Detach the front panel from the pump
- Extract the rotor with the impeller and proceed with its cleaning
- Reassemble everything by proceeding in reverse order.

FLOW 450

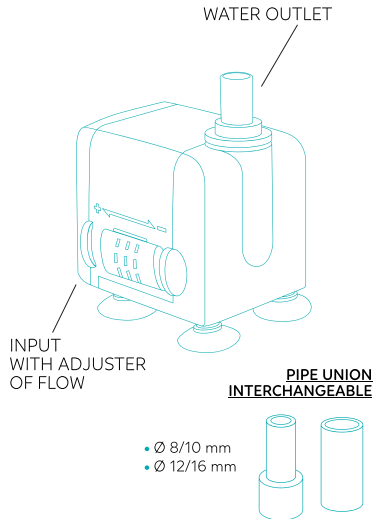

WARRANTY AND DISPOSAL


All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against production and manufacturing defects. Aqpet will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or lack of prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

DEALER'S STAMP	
PURCHASE DATE	WARRANTY DURATION Two years from date of purchase
	PRODUCTION BATCH

Follow the instructions given below carefully for correct disposal of the components.

Box	Corpo pompa	 	ELECTRONIC ACCESSORIES 
21 - PAP	1 - PET		
Carton	Plastica		
RECYCLING: check the provisions of your municipality		 Dispose of separately from household waste according to local laws and regulations	

AQPET FLOW 450

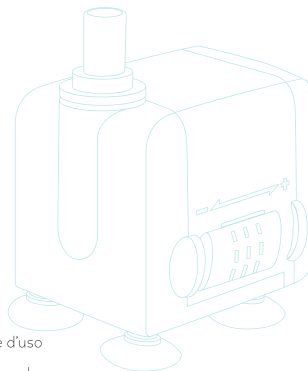

IT Manuale d'uso

EN User manual

IT

FLOW 450 è una pompa sommersa multifunzione, molto silenziosa ed efficiente, con pratico regolatore di flusso. Completa di tutta l'accessoristica per il montaggio e il funzionamento. Può essere utilizzata in tutti i tipi di acquari, sia dolci che di acqua marina, tartarughiere e acquaterrari. **Caratteristiche tecniche.** Portata: 450 l/h; Prevalenza: 0,8 m H; Voltaggio 220 W-50Hz; Dimensione 54x45x50; Consumo: 7 W.

NORME DI SICUREZZA

La pompa FLOW 450 è conforme alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali.

1. Controllare che la tensione riportata sull'etichetta della pompa corrisponda alla tensione di rete. L'apparecchio dev'essere alimentato attraverso un interruttore differenziale (salvavita) la cui corrente si inferiore o uguale a 30 mA.
2. Prima di collegare l'apparecchio alla rete controllare che il cavo e la pompa non risultino in qualche modo danneggiati. Non è possibile sostituire il cavo.
3. Scollegare tutti gli apparecchi elettrici sommersi, prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione nell'acqua.
4. La pompa non deve mai funzionare senza acqua per evitare danni al motore.

5. Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche.
6. Evitare di sollevare la pompa dal cavo di alimentazione durante le operazioni di installazione e manutenzione.

ISTRUZIONI D'USO


La pompa FLOW 450 dev'essere utilizzata immersa in almeno 3cm di acqua. E' possibile cambiare il bocchettone di uscita, presente nella confezione, al fine di poter raccordare la pompa con tubi rigidi o flessibili di vario diametro. L'aspirazione avviene tramite una griglia asportabile che funge anche da regolatore del flusso. La pompa può funzionare solo se sommersa in acqua e solo per uso interno. Dev'essere utilizzata in liquidi o in ambienti con temperatura non superiore ai 35 °C.

MANUTENZIONE

Con periodicità procedere alla pulizia delle parti rotanti, come segue:

- Staccare l'alimentazione elettrica
- Staccare il frontalino della pompa
- Estrarre il rotore con la girante e procedere alla sua pulizia
- Rimontare il tutto procedendo in maniera inversa.

FLOW 450

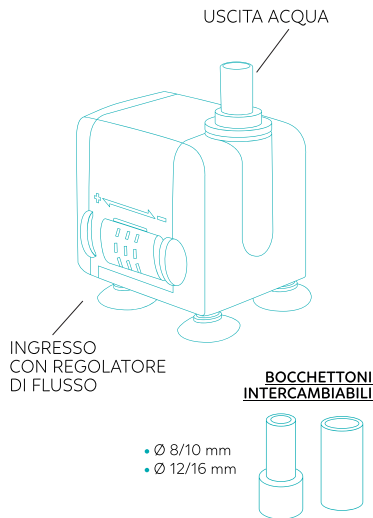

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. Aqpét non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE	
DATA DI ACQUISTO	DURATA GARANZIA Due anni dalla data di acquisto
	LOTTO PRODUZIONE

Seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito per un corretto smaltimento dei componenti.

Confezione	Corpo pompa	 	ACCESSORI ELETTRONICI	 	
21 - PAP	1 - PET				
Cartone	Plastica				
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune		Smaltire separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali.			

AQPET



aqpét.it



EN

FLOW 600 is a multifunction submersible pump, very silent and efficient, with a practical flow regulator. Complete with all accessories for assembly and operation. It can be used in all types of aquariums, both freshwater and saltwater, turtle tanks and aquaterrariums. **Technical features.** Flow rate: 600 l/h; Delivery head: 1.2 m H; Voltage 220W-50Hz; Size 62x45x52; Consumption: 9W

SAFETY STANDARDS

The FLOW 600 pump complies with national and international safety standards.

Check that the voltage shown on the pump label corresponds to the mains voltage. The appliance must be powered through a differential switch (circuit breaker) whose current is less than or equal to 30mA.

Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and the pump are not damaged in any way. The cable cannot be replaced.

Disconnect all submerged electrical appliances before carrying out any type of maintenance in the water.

The pump must never run without water to avoid damage to the motor.

This device is not designed to be used by

children or persons with reduced physical capabilities.

Avoid lifting the pump by the power cable during installation and maintenance operations.

INSTRUCTIONS FOR USE


The FLOW 600 pump must be used immersed in at least 3cm of water. It is possible to change the outlet fitting, present in the package, in order to be able to connect the pump with rigid or flexible pipes of various diameters. The suction takes place through a removable grille which also acts as a flow regulator. The pump can only work if submerged in water and only for internal use. It must be used in liquids or in environments with temperatures not exceeding 35 °C.

MAINTENANCE

Periodically clean the rotating parts as follows:

- Disconnect the power supply
- Detach the front panel from the pump
- Extract the rotor with the impeller and proceed with its cleaning
- Reassemble everything by proceeding in reverse order.

FLOW 600

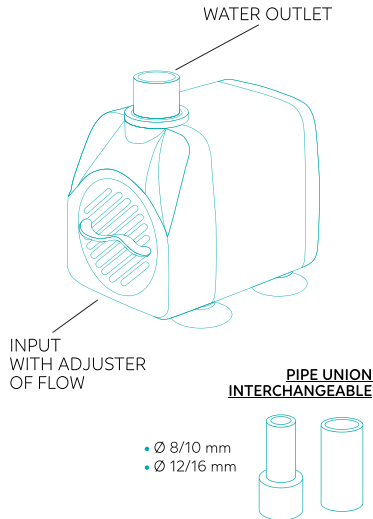

WARRANTY AND DISPOSAL


All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against production and manufacturing defects. Aqpet will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or lack of prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

DEALER'S STAMP	
PURCHASE DATE	WARRANTY DURATION Two years from date of purchase
	PRODUCTION BATCH

Follow the instructions given below carefully for correct disposal of the components.

Box	Corpo pompa		ELECTRONIC ACCESSORIES 
21 - PAP	1 - PET		
Carton	Plastica		
RECYCLING: check the provisions of your municipality		Dispose of separately from household waste according to local laws and regulations	

AQPET FLOW 600



IT Manuale d'uso

EN User manual

IT

FLOW 600 è una pompa sommersa multifunzione, molto silenziosa ed efficiente, con pratico regolatore di flusso. Completa di tutta l'accessoristica per il montaggio e il funzionamento. Può essere utilizzata in tutti i tipi di acquari, sia dolci che di acqua marina, tartarughiere e acquaterrari. **Caratteristiche tecniche.** Portata: 600 l/h; Prevalenza: 1,2 m H; Voltaggio 220 W-50Hz; Dimensione 62x45x52; Consumo: 9 W.

NORME DI SICUREZZA

La pompa FLOW 600 è conforme alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali.

1. Controllare che la tensione riportata sull'etichetta della pompa corrisponda alla tensione di rete. L'apparecchio dev'essere alimentato attraverso un interruttore differenziale (salvavita) la cui corrente si inferiore o uguale a 30 mA.
2. Prima di collegare l'apparecchio alla rete controllare che il cavo e la pompa non risultino in qualche modo danneggiati. Non è possibile sostituire il cavo.
3. Scollegare tutti gli apparecchi elettrici sommersi, prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione nell'acqua.
4. La pompa non deve mai funzionare senza acqua per evitare danni al motore.

5. Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche.
6. Evitare di sollevare la pompa dal cavo di alimentazione durante le operazioni di installazione e manutenzione.

ISTRUZIONI D'USO

La pompa FLOW 600 dev'essere utilizzata immersa in almeno 3cm di acqua. E' possibile cambiare il bocchettone di uscita, presente nella confezione, al fine di poter raccordare la pompa con tubi rigidi o flessibili di vario diametro. L'aspirazione avviene tramite una griglia asportabile che funge anche da regolatore del flusso. La pompa può funzionare solo se sommersa in acqua e solo per uso interno. Dev'essere utilizzata in liquidi o in ambienti con temperatura non superiore ai 35 °C.

MANUTENZIONE

Con periodicità procedere alla pulizia delle parti rotanti, come segue:

- Staccare l'alimentazione elettrica
- Staccare il frontalino della pompa
- Estrarre il rotore con la girante e procedere alla sua pulizia
- Rimontare il tutto procedendo in maniera inversa.

FLOW 600



GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. Aqpét non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE	
DATA DI ACQUISTO	DURATA GARANZIA Due anni dalla data di acquisto
	LOTTO PRODUZIONE

Seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito per un corretto smaltimento dei componenti.

Confezione	Corpo pompa	 	ACCESSORI ELETTRONICI  	
21 - PAP	1 - PET			
Cartone	Plastica			
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune				

AQPET



aqpét.it



EN

FLOW 1000 is a multifunction submersible pump, very silent and efficient, with a practical flow regulator. Complete with all accessories for assembly and operation. It can be used in all types of aquariums, both freshwater and saltwater, turtle tanks and aquaterrariums. **Technical features.** Flow rate: 1000 l/h; Delivery head: 1.6m H; Voltage 220W-50Hz; Size 77x54x66; Consumption: 15W

SAFETY STANDARDS

The FLOW 1000 pump complies with national and international safety standards.

1. Check that the voltage shown on the pump label corresponds to the mains voltage. The appliance must be powered through a differential switch (circuit breaker) whose current is less than or equal to 30mA.
2. Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and the pump are not damaged in any way. The cable cannot be replaced.
3. Disconnect all submerged electrical appliances before carrying out any type of maintenance in the water.
4. The pump must never run without water to avoid damage to the motor.
5. This device is not designed to be used by

children or persons with reduced physical capabilities.

6. Avoid lifting the pump by the power cable during installation and maintenance operations.

INSTRUCTIONS FOR USE


The FLOW 1000 pump must be used immersed in at least 3cm of water. It is possible to change the outlet fitting, present in the package, in order to be able to connect the pump with rigid or flexible pipes of various diameters. The suction takes place through a removable grille which also acts as a flow regulator. The pump can only work if submerged in water and only for internal use. It must be used in liquids or in environments with temperatures not exceeding 35 °C.

MAINTENANCE

Periodically clean the rotating parts as follows:

- Disconnect the power supply
- Detach the front panel from the pump
- Extract the rotor with the impeller and proceed with its cleaning
- Reassemble everything by proceeding in reverse order.

FLOW 1000

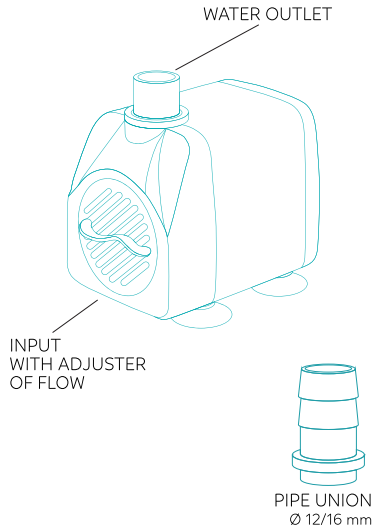

WARRANTY AND DISPOSAL


All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against production and manufacturing defects. Aqpet will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or lack of prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

DEALER'S STAMP	
PURCHASE DATE	WARRANTY DURATION Two years from date of purchase
	PRODUCTION BATCH

Follow the instructions given below carefully for correct disposal of the components.

Box	Corpo pompa	ELECTRONIC ACCESSORIES	
21 - PAP	1 - PET		
Carton	Plastica		
RECYCLING: check the provisions of your municipality		Dispose of separately from household waste according to local laws and regulations	

AQPET FLOW 1000



IT Manuale d'uso

EN User manual

IT

FLOW 1000 è una pompa sommersa multifunzione, molto silenziosa ed efficiente, con pratico regolatore di flusso. Completa di tutta l'accessoristica per il montaggio e il funzionamento. Può essere utilizzata in tutti i tipi di acquari, sia dolci che di acqua marina, tartarughiere e acquaterrari. **Caratteristiche tecniche.** Portata: 1000 l/h; Prevalenza: 1,6 m H; Voltaggio 220 W-50Hz; Dimensione 77x54x66; Consumo: 15 W.

NORME DI SICUREZZA

La pompa FLOW 1000 è conforme alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali.

1. Controllare che la tensione riportata sull'etichetta della pompa corrisponda alla tensione di rete. L'apparecchio dev'essere alimentato attraverso un interruttore differenziale (salvavita) la cui corrente si inferiore o uguale a 30 mA.
2. Prima di collegare l'apparecchio alla rete controllare che il cavo e la pompa non risultino in qualche modo danneggiati. Non è possibile sostituire il cavo.
3. Scollegare tutti gli apparecchi elettrici sommersi, prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione nell'acqua.
4. La pompa non deve mai funzionare senza acqua per evitare danni al motore.

5. Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche.
6. Evitare di sollevare la pompa dal cavo di alimentazione durante le operazioni di installazione e manutenzione.

ISTRUZIONI D'USO

La pompa FLOW 1000 dev'essere utilizzata immersa in almeno 3cm di acqua. E' possibile cambiare il bocchettone di uscita, presente nella confezione, al fine di poter raccordare la pompa con tubi rigidi o flessibili di vario diametro. L'aspirazione avviene tramite una griglia asportabile che funge anche da regolatore del flusso. La pompa può funzionare solo se sommersa in acqua e solo per uso interno. Dev'essere utilizzata in liquidi o in ambienti con temperatura non superiore ai 35 °C.

MANUTENZIONE

Con periodicità procedere alla pulizia delle parti rotanti, come segue:

- Staccare l'alimentazione elettrica
- Staccare il frontalino della pompa
- Estrarre il rotore con la girante e procedere alla sua pulizia
- Rimontare il tutto procedendo in maniera inversa.

FLOW 1000



GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. Aqpét non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE	
DATA DI ACQUISTO	DURATA GARANZIA Due anni dalla data di acquisto
	LOTTO PRODUZIONE

Seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito per un corretto smaltimento dei componenti.

Confezione	Corpo pompa		ACCESSORI ELETTRONICI   Smaltire separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali.
21 - PAP	1 - PET		
Cartone	Plastica		
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune			

AQPET



aqpét.it

