

EN

SmartFill XS is a unique Level Control of its kind, equipped with a patented “contactless” digital sensor with three settings, which automatically monitors and tops up the evaporated water. It is very easy to install and does not contain any moving parts that could cause problems. Complete with pump, hose, tub edge hook and power supply. The luminous ON/OFF switch allows you to view the activation of the top-up pump and also allows you to isolate it in case of maintenance/intervention on the aquarium. Difference between minimum value and maximum value: 15 mm

INSTRUCTIONS FOR USE


The SmartFill XS osmoregulator automatically starts the pump to replenish the water in the aquarium when the level is below the minimum level and will stop the pump when it reaches the highest level. The third safety sensor will only intervene in the event of anomalies, preventing abnormal filling. Difference between minimum value and maximum value: 15 mm

INSTALLATION

1. Mount SmartFill XS to the tank edge with the magnetic support. Place the sensor in the location of the required water level.
2. Connect the pump to the controller via the illuminated ON/OFF switch

connector and place it in the reserve tank.

3. Make sure there is sufficient water in the tank.
4. Connect the hose to the pump and install it in the tank using the provided clip.
5. Connect power and test functionality by slowly sliding the sensor above the water level until the pump turns on. Slide it back down and make sure the pump turns off.

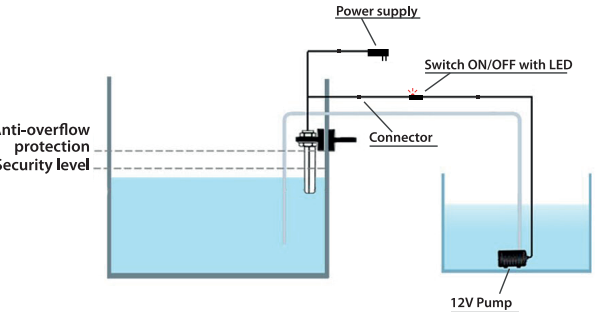

WARNINGS

- Place the hose outlet higher than the aquarium water level to avoid the siphon effect.
- Do not install the sensor in an area full of bubbles, subject to direct sunlight or strong water movement. This may affect the accuracy of the sensor.
- Make sure the cables follow a “drain curve” to prevent water from flowing into the electrical power outlet.
- Make sure the sensor is free of dirt to ensure accuracy.
- Use the device only with the original power supply and accessories.

WARRANTY AND DISPOSAL

All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing and manufacturing defects. AQPET will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or failure to carry out prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

DEALER STAMP	
PURCHASE DATE	WARRANTY DURATION Two years from the date of purchase
	PRODUCTION LOT

Carefully follow the instructions below for correct disposal of the components.


Box	Tube holder Tube
21 - PAP	1 - PET
Carton	Plastic

RECYCLING: check the provisions of your municipality

ELECTRONIC ACCESSORIES

Dispose of separately from household waste according to local laws and regulations

CE

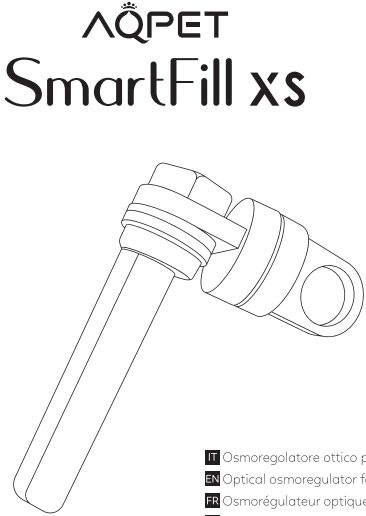

IT Osmoregolatore ottico per acquario
EN Optical osmoregulator for aquarium
FR Osmorégulateur optique pour aquarium
DE Optischer Osmoregulator für Aquarien

SmartFill XS è un Controllo di Livello unico nel suo genere, dotato di un sensore digitale “contactless” brevettato con tre regolazioni, che monitorizza e rabbocca in automatico l’acqua evaporata. E’ facilissimo da installare non contiene parti mobili che potrebbero creare problemi. Completo di pompa, tubo, aggancio per bordo vasca e alimentatore. Lo switch ON/OFF luminoso permette di visualizzare l’attivazione della pompa di rabbocco ed inoltre permette di isolarla in caso di manutenzione/intervento all’acquario. Differenza tra valore minimo e valore massimo: 15 mm

ISTRUZIONI D’USO


L’osmoregolatore SmartFill XS avvia automaticamente la pompa per ripristinare l’acqua nell’acquario quando il livello è inferiore al livello minimo e fermerà la pompa quando raggiunge il livello più alto. Il terzo sensore di sicurezza interverrà soltanto in caso di anomalie, impedendo il riempimento anomalo. Differenza tra valore minimo e valore massimo: 15 mm

INSTALLAZIONE

1. Montare SmartFill XS al bordo vasca con il supporto magnetico. Posizionare il sensore nella posizione del livello dell’acqua richiesto.
2. Connettere la pompa al controller tramite il connettore switch ON/OFF

luminoso e posizionarla nel serbatoio di riserva.

3. Assicurarsi che ci sia acqua sufficiente nella vasca.
4. Collegare il tubo flessibile alla pompa e installarlo nella vasca usando l’apposita clip in dotazione.
5. Collegare l’alimentazione e testare la funzionalità facendo scorrere lentamente il sensore sopra il livello dell’acqua finché la pompa non si accende. Farla scorrere di nuovo verso il basso e assicurarsi che la pompa si spenga.

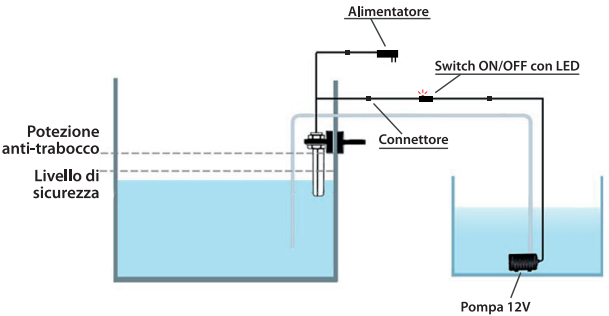

AVVERTENZE

- Posizionare l'uscita del tubo più in alto del livello dell'acqua dell'acquario per evitare l'effetto sifone.
- Non installare il sensore in un area ricca di bolle, soggetta alla luce diretta del sole o con forti movimenti d'acqua. Questo potrebbe influire sulla precisione del sensore.
- Assicurarsi che i cavi eseguono una “curva di sgocciolamento” per evitare che l’acqua fluisca nella presa di alimentazione elettrica.
- Assicurarsi che il sensore sia privo di sporco per garantirne la precisione.
- Utilizzare il dispositivo solo con l'alimentatore e gli accessori originali.

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell’utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell’utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE	
DATA DI ACQUISTO	DURATA GARANZIA Due anni dalla data di acquisto
	LOTTO PRODUZIONE

Seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito per un corretto smaltimento dei componenti.

Confezione	Porta tubi Tubo
21 - PAP	1 - PET
Cartone	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune	

ACCESSORI ELETTRONICI

Smaltire separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali

AQPET



aqpets.it

