


AQPET SmartFill

AQPET



aqpet.it

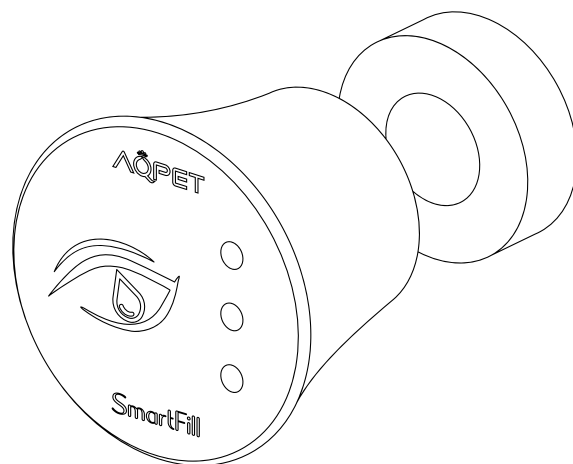

IT Manuale d'uso



Introduzione

Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato il controller di livello intelligente "SMARTFILL". Per utilizzare al meglio l'osmoregolatore, la invitiamo a leggere attentamente questo manuale. L'osmoregolatore è progettato per acquari d'acqua dolce e marina.

Avvertenze generali di sicurezza

Attenzione: per evitare qualsiasi tipo di incidente, prima di qualunque intervento nell'acquario, scollegare dalla rete tutti gli apparecchi elettrici immersi e non. Nel caso in cui le spine di connessione o la presa di corrente fossero bagnate disinserire l'interruttore generale prima di staccarle. Verificare che la tensione riportata sull'etichetta del prodotto corrisponda a quella della vostra rete elettrica.

1. Tenete l'alimentatore asciutto e lontano dall'acqua per evitare qualsiasi problema di sicurezza.
2. Pulite il sensore ogni 6 mesi per prevenire problemi di mancato rabbocco.
3. Evitare di installare il controller in una zona di micro bolle o sotto luce diretta.
4. L'uscita del tubo dell'acqua dev'essere più alta del "normale livello" in sump/vasca.


Contenuto della confezione

1. Controller intelligente "SMARTFILL"
2. Alimentatore
3. Pompa di rabbocco
4. Tubo acqua 1.8 mt
5. Supporto universale



Installazione

1. Montare lo SMARTFILL su un vetro ben pulito della vasca o della sump.
2. Connettere il cavo della pompa nello smart controller ed installare il tubo per l'acqua (L'uscita del tubo dell'acqua dev'essere più alta del "normale livello" in sump/vasca).
3. Connettere l'alimentatore ad una presa e poi allo smart controller.
4. Posizionare lo smart Controller muovendo il controller esterno al di sotto e 5mm al di sopra del livello della vasca per testare il funzionamento di SMART-FILL.

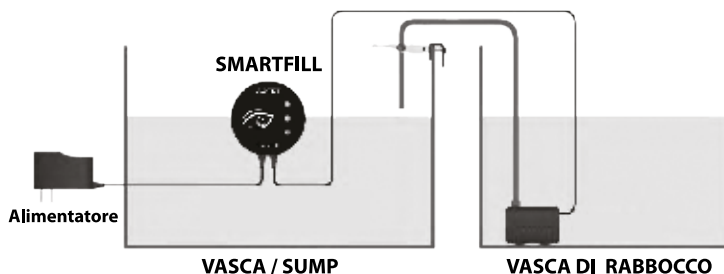

Montare su Sump in vetro o acrilico trasparente

Spessore massimo 12.7mm

Massima distanza per il sensore : 25.4mm

Specifiche dell'oggetto

Alimentatore 100-240 VAC 50-60HZ

Pompa a basso voltaggio

Prevalenza: 200cm


Portata: 280 l/h

AQPET SmartFill

AQPET



aqpet.it

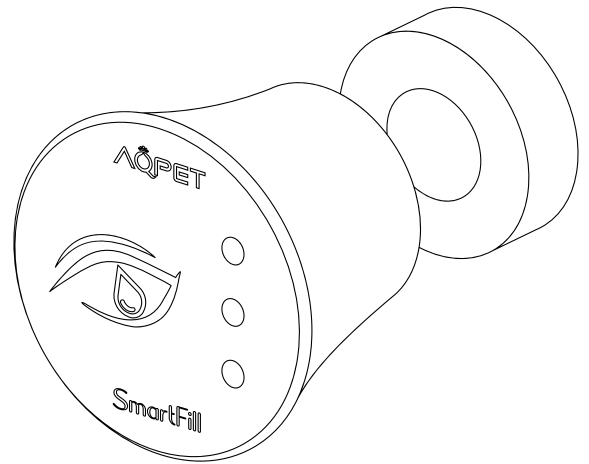

EN User manual



Introduction

Dear Customer,
Thank you for purchasing the "SMARTFILL" intelligent level controller. To make the best use of the osmoregulator, please read this manual carefully. The osmoregulator is designed for freshwater and marine aquariums.

General safety warnings

Warning: to avoid any type of accident, before carrying out any work on the aquarium, disconnect all immersed and non-immersed electrical appliances from the mains. If the connection plugs or socket are wet, turn off the main switch before disconnecting them. Check that the voltage indicated on the product label corresponds to that of your electricity supply.


1. Please keep the power supply dry and away from water to avoid any safety problem.
2. Clean the sensor every 6 months to prevent overflow problems
3. Avoid installing the controller in an area of micro bubbles or under direct light
4. Water hose outlet must be higher than the "normal level" in sump/tub

Package Contents

1. "SMARTFILL" intelligent controller
2. Power supply
3. Refill pump
4. Water hose 1.8 m
5. Universal support

Installation

1. Mount the SMARTFILL on a clean glass of the tank or sump.
2. Connect the pump cable into the smart controller and install the water hose (The outlet of the water hose must be higher than the "normal level" in the sump/tub)
3. Connect the power supply to an outlet and then to the smart controller.
4. Position the smart Controller by moving the external controller below and 5mm above the tank level to test SMARTFILL operation.

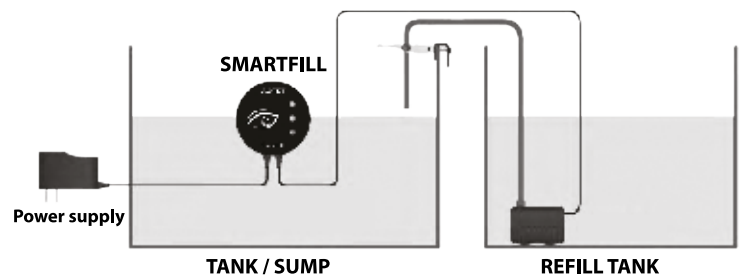

Mount on Sump made of glass or clear acrylic
Max thickness 12.7mm
Max distance to the sensor : 25.4mm

Item specifics

Power supply 100-240VAC 50-60HZ
Low voltage pump
Head: 200cm
Flow rate: 280l/h

